

- **DEUTSCHLAND**
- BUNDESREPUBLIK @ Gebrauchsmusterschrift @ Int. Cl.7:
  - A 43 B 5/00
    - A 43 C 9/00 A 43 C 7/02 A 43 C 7/04

**DE 201 16 755 U** 

**PATENT- UND MARKENAMT** 


- ® DE 201 16 755 U 1
- (1) Aktenzeichen:
- 201 16 755.7 2 Anmeldetag: 16. 10. 2001 17. 1. 2002
- (1) Eintragungstag: Bekanntmachung im Patentblatt:
  - 21. 2.2002

3 Inhaber:

Lukas Meindl GmbH & Co. KG, 83417 Kirchanschöring, DE



- (A) Laschenverschlusssystem für Sportschuhe
- Verschlussabdeckungssystem an Schuhen, das derart ausgestaltet ist, dass dieses am Laschabschluss dauerhaft verbunden ist und von oben auf den oberen Teil der Schnürung nach unten geklappt werden kann und dort über ein Fixiersystem (z. B. Klettsystem) über der Schnürung reversibel befestigt wird und hierbei Haken bzw. Ösen sowie in diesem Bereich oberen Schuhbereich abdeckt.

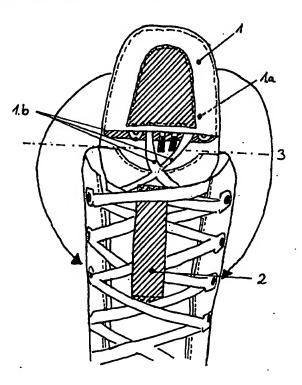

#### Laschenverschlussystem für Sportschuhe


#### Beschreibung

- 1. Verschlussabdeckungssystem (1) an Schuhen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es am Laschenabschluss dauerhaft aufgebracht ist und halbrund zu einer Tasche bzw. einem Beutel (1.a) ausgeführt ist.
- 2. Das Abdecksystem ist als Tasche ausgeführt, so dass es im Innenteil die Schnürbänder (1.b) aufnehmen kann und diese nach Herabklappen der Verschlussabdeckung geschützt aufbewahrt werden können.
- 3. Dabei werden das um die Achse (3) herabgeklappte Abdeckungsteil (1) und das auf der Schnürung als Schnürungsfixierung ausgebildete Gegenstück (2) so ausgeformt, dass sie einander in jedem Fall grossflächig treffen (1 auf 2) und so für entsprechenden Halt sorgen, zum öffnen des Schuhes nach dem Tragevorgang jedoch wieder gelöst und nach oben weggeklappt werden können.

## Laschenverschlussystem für Sportschuhe

#### Schutzansprüche

- Verschlussabdeckungssystem an Schuhen, das derart ausgestaltet ist, dass dieses am Laschabschluss dauerhaft verbunden ist und von oben auf den oberen Teil der Schnürung nach unten geklappt werden kann und dort über ein Fixiersystem (z.B. Klettsystem) über der Schnürung reversibel befestigt wird und hierbei Haken bzw. Ösen sowie in diesem Bereich oberen Schuhbereich abdeckt.
- 2. Das Abdecksystem ist als Tasche ausgeführt, so dass es im Innenteil die Schnürbänder aufnehmen kann und diese nach Herabklappen der Verschlussabdeckung geschützt aufbewahrt werden können.

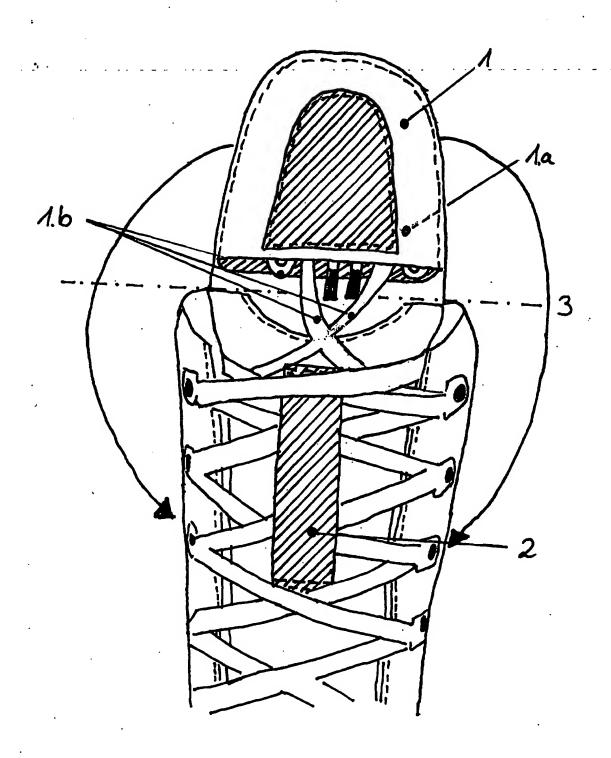

```
? S PN=DE 20116755
             1 PN=DE 20116755
     S2
? T 2/3,AB/1
 2/3,AB/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
014311226
WPI Acc No: 2002-131928/*200218*
XRPX Acc No: N02-099482
 Fastening unit for boots or trainers, comprising pocket for accommodation
 of lace ends
Patent Assignee: LUKAS MEINDL GMBH & CO KG (LUKA-N)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
                             Applicat No
                                                            Week
Patent No
             Kind
                    Date
                                            Kind
                                                   Date
            U1 20020117 DE 2001U2016755 U
                                                  20011016 200218 B
DE 20116755
Priority Applications (No Type Date): DE 2001U2016755 U 20011016
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                        Main IPC
                                     Filing Notes
DE 20116755 U1
                    4 A43B-005/00
Abstract (Basic): *DE 20116755* U1
Abstract (Basic):
       NOVELTY - The boot laces (1b) are guided in a suitable way either
    around hooks or through holes and are tied into a bow at the top. The
   resulting loops and loose ends can be stored in a small pocket (la).
    sewn to the outer surface of the tongue. When the lace ends (1b) are
    accommodated inside the pocket (1b) can be folded over and attached
   with a patch Velcro (RTM) joined to its lower side to a complementary
    strip (2) sewn to the tongue below the pocket (1b).
       USE - The pocket can be used for the accommodation of boot lace
    ends after a bow has been tied.
       ADVANTAGE - The lace ends are safely protected inside to pocket.
        DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a front view of the
    fastening area.
       cover system (1)
       pocket (la)
       laces (1b)
       strip of Velcro (RTM) (2)
       rotation axis (3)
       pp; 4 DwgNo 1/1
```

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.